

light on your work

**X-START**  
4X300W LED - 9M



**TRIME**

Lighting Tower Specialist



## X-START 4x300W LED - 9M

Om te voorzien in de behoefte naar basic-mobiele lichtmasten, heeft Trime s.p.a. de X-Start range ontwikkeld.

De X-Start is de optimale mix van een scherpe prijsstelling en het in kunnen zetten van de verlichtingsunit in een veeleisende omgeving.

De X-Start is in meerdere uitvoeringen leverbaar. U kunt kiezen uit een variant met LED-light of gasontladingslampen.



8,5m



775Kg



340°



4500 sqm



80(l) - 0,55(l/u)

- Multi verstelbare en kantelbare lampen.
- Verticale lichtmast 8,5 m (7 segmenten), 340° rotatie.
- Gegalvaniseerd metaal met 80 µm poedercoating.
- Zeer compacte vormgeving voor eenvoudige bediening en transport, tot 10 units per vrachtwagen.
- Centraal hijsorg en vorkheftruckpockets voor eenvoudige en veilige verplaatsing.
- Plug & play, op kleur gecodeerde kabels en connectoren.
- Geleiding voor spiraalkabel om schade te voorkomen tijdens gebruik van de lichtmast.
- Aardlekschakelaar voor bescherming tegen overbelasting.
- Externe noodstopknop.
- Gecertificeerd tot windsnelheden van 80 km/u.
- 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren.
- Horizontale en verticale waterpas voor het optimaal positioneren van de lichtmast.

## TOEPASSINGEN



Gas, olie- en mijnbouw



Evenementen



Moeilijk bereikbare plaatsen




Noodverlichting



Bouwplaatsen




Militaire toepassingen



Verlichtingsoppervlakte  
**4500 sqm**



**Eenvoudige en veilige  
verplaatsing**



**10 Units  
per vrachtwagen**



**Dankzij de compacte vormgeving van  
de lichtmast kunnen er maar liefst 10  
op één vrachtwagen geladen worden.**

## KENMERKEN

✓ *Makkelijk te verplaatsen*

✓ *Robuust*

✓ *Veilig*

✓ *Veelzijdig*


LED TECHNOLOGIE

VEILIGE VERTICALE MAST

GEGALVANISEERDE OMKASTING  
LANGDURIGE ANTI CORROSIE  
BESCHERMING

VORKHEFTRUCKPOCKET

4 VERSTELBARE  
STABILISATOREN

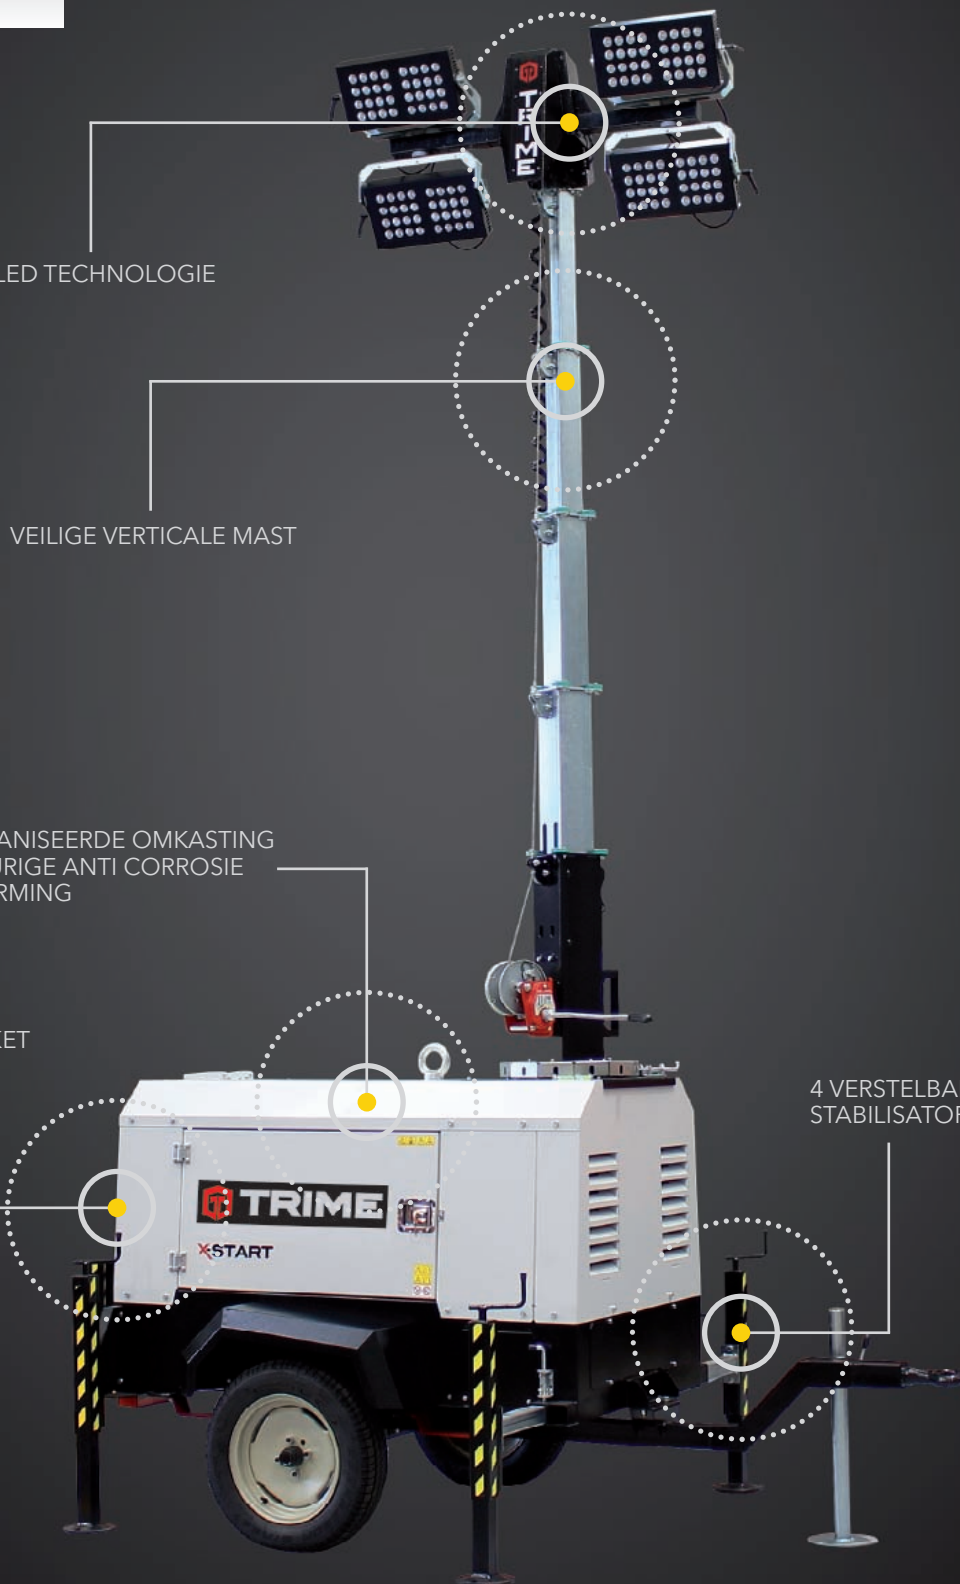

## Technische gegevens

### Afmetingen en gewicht

Afmeting ingeschoven (mm)	2560x1320x2550
Afmeting ingeschoven (mm)	2560x2550x8500
Totaal gewicht zonder brandstof	775 Kg

### Kenmerken

Rotatie	340°
Lampen	4x300W
Type lampen	LED
Opties	Weg onderstel met kenteken

### Generator


Model	Synchronous
Frequentie (Hz)	50
Isolatie klasse	H
Beschermingsgraad	IP23
Enkele fase spanning	3,5 kVA - 230V
Uitgaande voedingsconnector	1 kVA

### Motor

Model	Kubota Z482
Brandstof	Diesel
r.p.m	1500
Tank capacity (l)	80
Brandstofverbruik (l/u)	0,55
Draaiuren (u)	145
Geluidsniveau (dBA) op 7m	65

### Standaard laadvermogen


**10Units**



Units per vrachtwagen

### Verlichtingsoppervlakte (5 lux min.)

**4500 sqm**

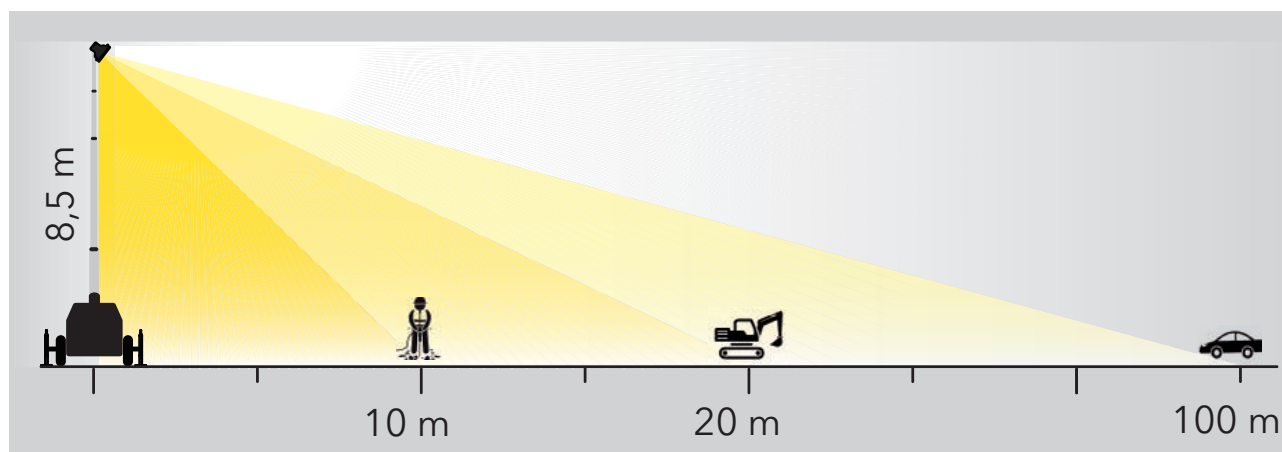

Lighting Tower **Specialist**

**Trime North BV**

Touwslagerstraat 15  
2984 AW Ridderkerk

T. +31 (0)85 - 021 82 55

[www.trime-north.com](http://www.trime-north.com)

[info@trime-north.com](mailto:info@trime-north.com)