

light on your work

# X-START

6X150W LED - 9M



# TRIME

Lighting Tower Specialist



## **X-START** 6x150W LED - 9M

Om te voorzien in de behoefte naar basic-mobiele lichtmasten, heeft Trime s.p.a. de X-Start range ontwikkeld.

De X-Start is de optimale mix van een scherpe prijsstelling en het in kunnen zetten van de verlichtingsunit in een veeleisende omgeving.

De X-Start is in meerdere uitvoeringen leverbaar. U kunt kiezen uit een variant met LED-light of gasontladinglampen.



8,5m



760Kg



340°



3800 sqm



80(l) - 0,55(l/u)

- Multi verstelbare en kantelbare lampen.
- Verticale lichtmast 8,5 m (7 segmenten), 340° rotatie.
- Gegalvaniseerd metaal met 80 µm poedercoating.
- Zeer compacte vormgeving voor eenvoudige bediening en transport, tot 10 units per vrachtwagen.
- Centraal hijsorgaan en vorkheftruckpockets voor eenvoudige en veilige verplaatsing.
- Plug & play, op kleur gecodeerde kabels en connectoren.
- Geleiding voor spiraalkabel om schade te voorkomen tijdens gebruik van de lichtmast.
- Aardlekschakelaar voor bescherming tegen overbelasting.
- Externe noodstopknop.
- Gecertificeerd tot windsnelheden van 80 km/u.
- 5 in hoogte verstelbare stabilisatoren.
- Horizontale en verticale waterpas voor het optimaal positioneren van de lichtmast.

## TOEPASSINGEN



Gas, olie- en mijnbouw



Evenementen



Moeilijk bereikbare plaatsen




Noodverlichting



Bouwplaatsen




Militaire toepassingen



Verlichtingsoppervlakte  
**3800 sqm**



**Eenvoudige en veilige  
verplaatsing**



**10 Units  
Per vrachtwagen**



**Dankzij de compacte vormgeving van  
de lichtmast kunnen er maar liefst 10  
op één vrachtwagen geladen worden.**


## KENMERKEN

✓ *Makkelijk te verplaatsen*

✓ *Robuust*

✓ *Veilig*

✓ *Veelzijdig*

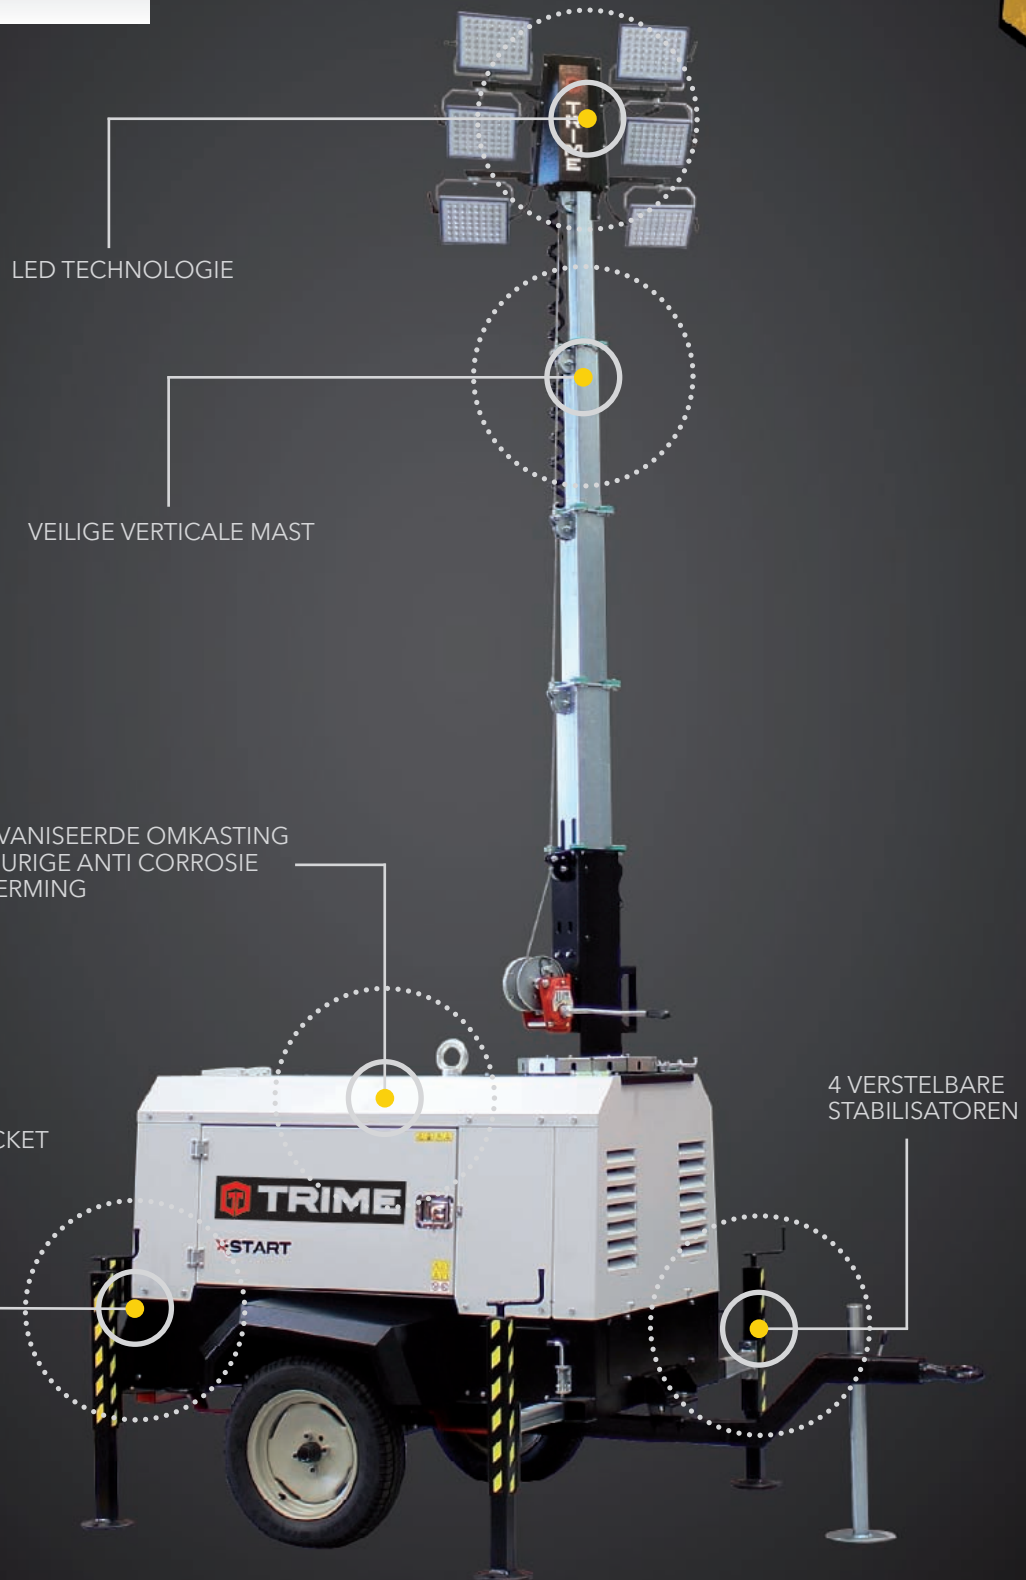



## Technische gegevens

### Afmetingen en gewicht

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Afmeting ingeschoven (mm)       | 2560x1320x2650 |
| Afmeting ingeschoven (mm)       | 2560x2550x8500 |
| Totaal gewicht zonder brandstof | 760 Kg         |

### Kenmerken

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Rotatie     | 340°                       |
| Lampen      | 6x150W                     |
| Type lampen | LED                        |
| Opties      | Weg onderstel met kenteken |

### Generator


|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Model                       | Synchronous    |
| Frequentie (Hz)             | 50             |
| Isolatie klasse             | H              |
| Beschermingsgraad           | IP23           |
| Enkele fase spanning        | 3,5 kVA - 230V |
| Uitgaande voedingsconnector | 1 kVA          |

### Motor

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Model                     | Kubota Z482 |
| Brandstof                 | Diesel      |
| r.p.m                     | 1500        |
| Tankinhoud (l)            | 80          |
| Brandstofverbruik (l/u)   | 0,55        |
| Draaiuren (u)             | 145         |
| Geluidsniveau (dBA) op 7m | 65          |

### Standaard laadvermogen


**10 Units**



Units per vrachtwagen

### Verlichtingsoppervlakte (5 lux min.)

**3800 sqm**

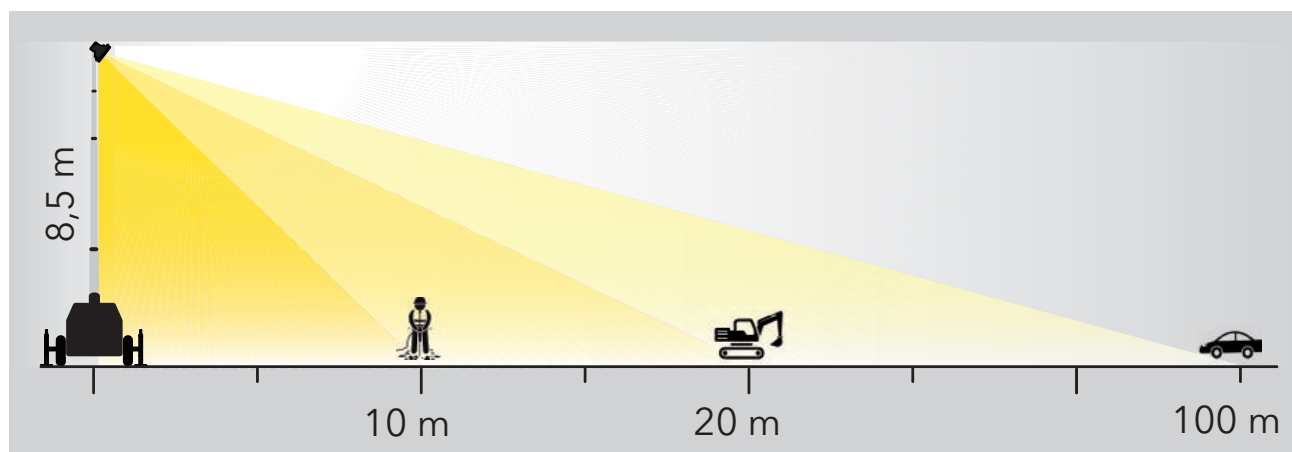

Lighting Tower **Specialist**

**Trime North BV**

Touwslagerstraat 15  
2984 AW Ridderkerk

T. +31 (0)85 - 021 82 55

[www.trime-north.com](http://www.trime-north.com)

[info@trime-north.com](mailto:info@trime-north.com)