

light on your work

**X-START**  
4x1000W MH - 9M



**TRIME**

Lighting Tower Specialist



## X-START 4x1000W MH - 9M

De X-Start is ontwikkeld met als doel om een zo professioneel mogelijke mast te realiseren met een zo laag mogelijke kostprijs. Deze lichtmast wordt in situaties ingezet waarin een zo eenvoudig mogelijk systeem voldoet. Deze zeer betaalbare lichtmast is uitgevoerd met de betrouwbare Kubota-motor.

De omkasting is verzinkt en gepoedercoat voor een optimale bescherming.

De gasontladingslampen verlichten een oppervlakte van maar liefst 4200 m<sup>2</sup>.



8,5 m



795 Kg



340°



4200m<sup>2</sup>



80(l) - 1,85(l/u)

- Instelbare en kantelbare lampen.
- Verticale lichtmast 8,5 m (7 segmenten), 340° rotatie.
- Gegalvaniseerd metaal met 80 µm poedercoating.
- Zeer compacte vormgeving voor eenvoudige bediening en transport, tot 10 units per vrachtwagen.
- Centraal hijsorgaan en vorkheftruckpockets voor eenvoudige en veilige verplaatsing.
- Plug & play, op kleur gecodeerde kabels en connectoren.
- Geleiding voor spiraalkabel om schade te voorkomen tijdens gebruik van de lichtmast.
- Aardlekschakelaar voor bescherming tegen overbelasting.
- Externe noodstopknop.
- Gecertificeerd tot windsnelheden van 80 km/u.
- 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren.
- Horizontale en verticale waterpas voor het optimaal positioneren van de lichtmast.

## TOEPASSINGEN



Gas, olie- en mijnbouw



Evenementen



Moeilijk bereikbare plaatsen



Noodverlichting



Bouwplaatsen



Militaire toepassingen



Verlichtingsoppervlakte  
**4200 m<sup>2</sup>**



**Eenvoudige en veilige  
verplaatsing**



**10 Units  
per vrachtwagen**



**Dankzij de compacte vormgeving van  
de lichtmast kunnen er maar liefst 10  
op één vrachtwagen geladen worden.**

## KENMERKEN

✓ *Makkelijk te verplaatsen*

✓ *Robuust*

✓ *Veelzijdig*


METAAL HALIDE LAMPEN

VEILIGE VERTICALE MAST

GE GALVANISEERDE OMKASTING  
LANGDURIGE ANTI CORROSIE  
BESCHERMING

VORKHEFTRUCKPOCKETS

4 VERSTELBARE  
STABILISATOREN

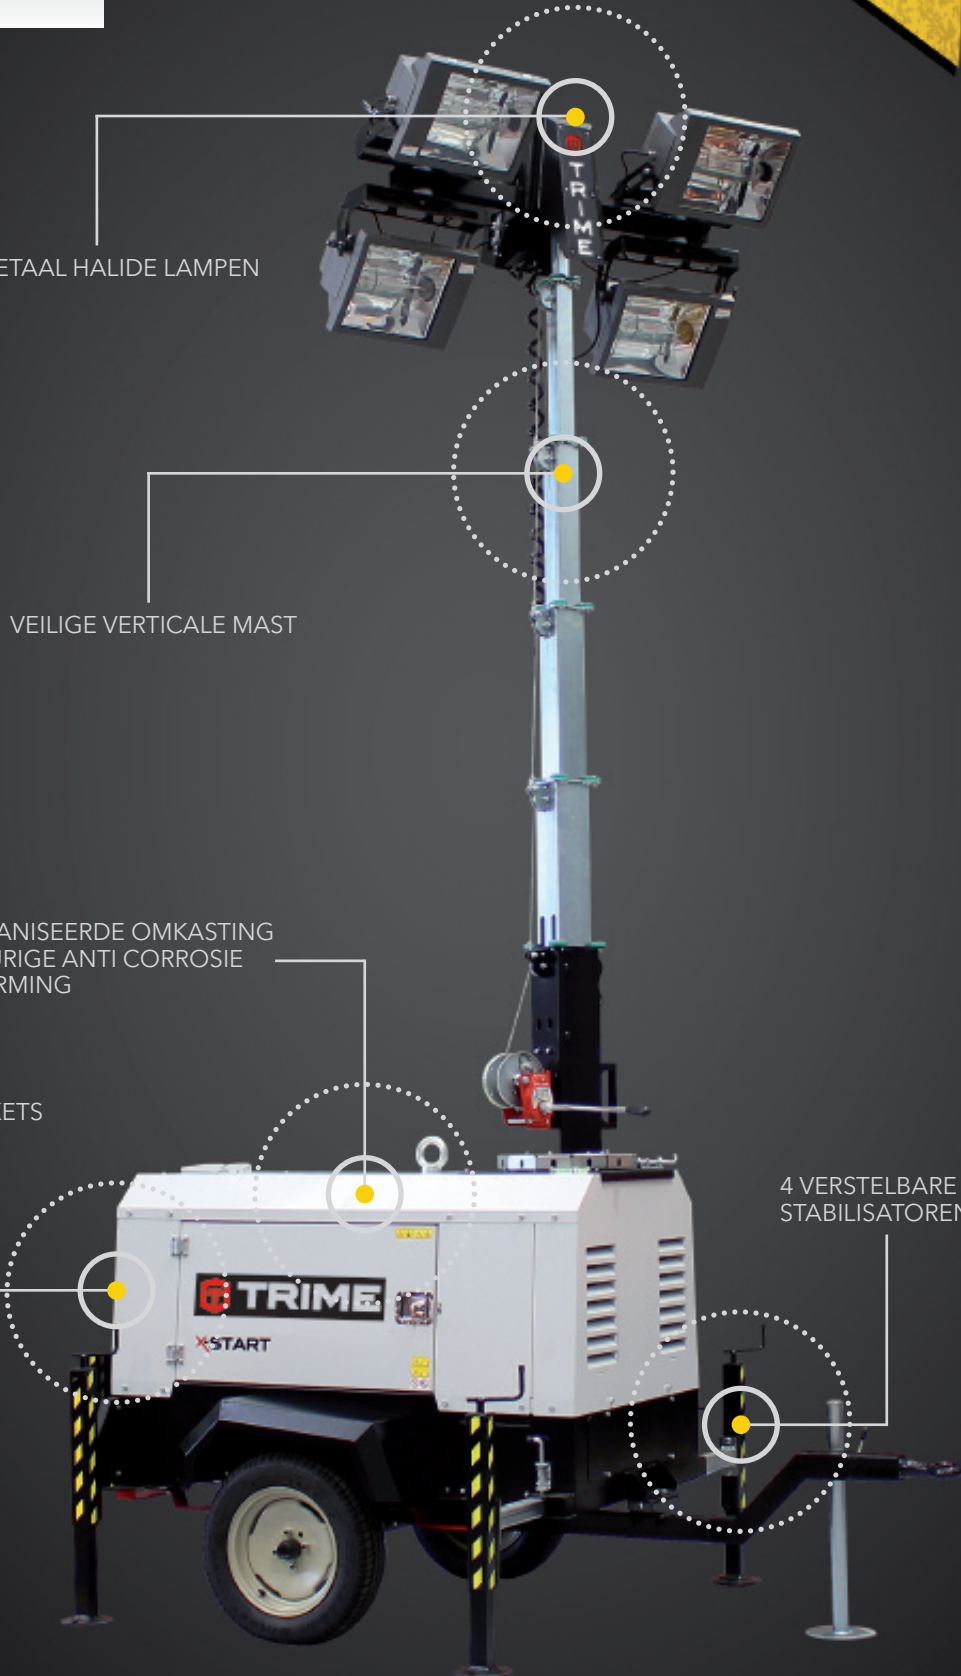



## Technische gegevens

Afmetingen en gewicht	
Afmeting ingeschoven (mm)	2560x1320x2550
Afmeting uitgeschoven (mm)	2560x2550x8500
Totaal gewicht zonder brandstof	795 Kg

Kenmerken	
Rotatie	340°
Verlichting	4x1000W
Lampen	gasontlading
Opties	Fast-trailer

Generator	
Model	Synchronous
Frequentie (Hz)	50
Isolatie klasse	H
Beschermingsgraad	IP23
Enkele fase spanning	8 kVA - 230V
Uitgaande voedingsconnector	3 kVA

Motor	
Model	Kubota D1105
Brandstof	Diesel
r.p.m	1500
Tankinhoud (l)	80
Brandstofverbruik (l/u)	1,85
Draaiuren (u)	43
Geluidsniveau (dBA) op 7m	68

## Standaard laadvermogen


**10 units**



Units per vrachtwagen

## Verlichtingsoppervlakte (5 lux min.)

**4200 m<sup>2</sup>**

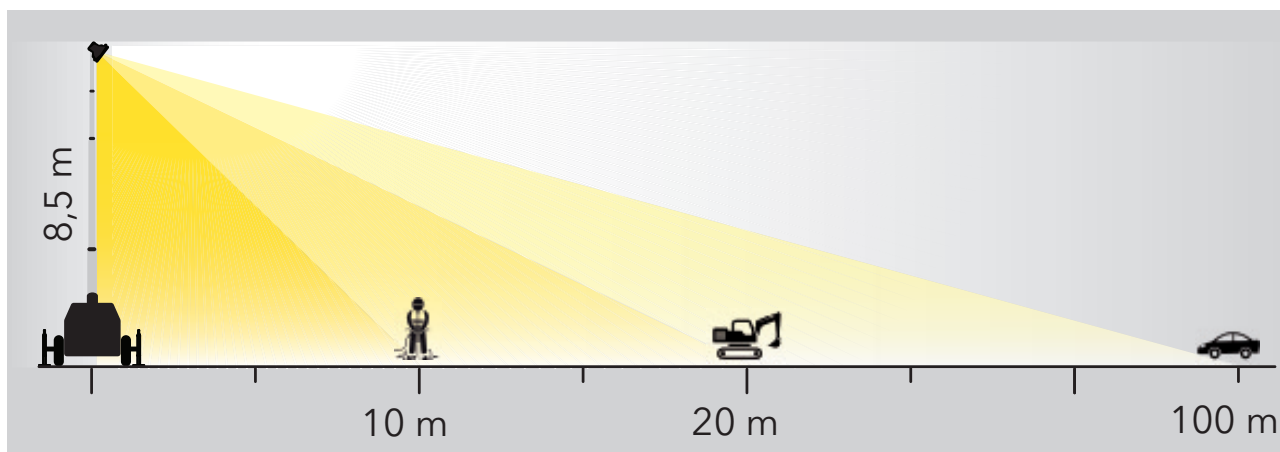

Lighting Tower **Specialist**

### Trime North BV

Touwslagerstraat 15  
2984 AW Ridderkerk

T. +31 (0)85 - 021 82 55

[www.trime-north.com](http://www.trime-north.com)

[info@trime-north.com](mailto:info@trime-north.com)