

light on your work

X-START

4x150W LED - 9M



TRIME

Lighting Tower Specialist



X-START 4x150W LED - 9M

De X-Start is ontwikkeld met als doel om een zo professioneel mogelijke mast te realiseren met een zo laag mogelijke kostprijs. Deze lichtmast wordt in situaties ingezet waarvoor een eenvoudig mogelijk systeem voldoet. Deze zeer betaalbare lichtmast is uitgevoerd met de betrouwbare Kubota-motor.

De omkasting is verzinkt en gepoedercoat voor een optimale bescherming.

Dankzij de LED-lampen is het brandstofverbruik slechts 0,55 liter per uur!



8,5m



750Kg



340°



3000m²



80(l) - 0,55(l/u)

- Instelbare en kantelbare lampen.
- Verticale lichtmast 8,5 m (7 segmenten), 340° rotatie.
- Gegalvaniseerd metaal met 80 µm poedercoating.
- Zeer compacte vormgeving voor eenvoudige bediening en transport, tot 10 units per vrachtwagen.
- Centraal hijssoog en vorkheftruckpockets voor eenvoudige en veilige verplaatsing.
- Plug & play, op kleur gecodeerde kabels en connectoren.
- Geleiding voor spiraalkabel om schade te voorkomen tijdens gebruik van de lichtmast.
- Aardlekschakelaar voor bescherming tegen overbelasting.
- Externe noodstopknop.
- Gecertificeerd tot windsnelheden van 80 km/u.
- 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren.
- Horizontale en verticale waterpas voor het optimaal positioneren van de lichtmast.

TOEPASSINGEN



Gas, olie- en mijnbouw



Evenementen



Moeilijk bereikbare plaatsen




Noodverlichting



Bouwplaatsen



Militaire toepassingen



Verlichtingsoppervlakte
3000 m²



**Eenvoudige en veilige
verplaatsing**



**10 Units
per vrachtwagen**



Dankzij de compacte vormgeving van de lichtmast kunnen er maar liefst 10 op één vrachtwagen geladen worden.

KENMERKEN

✓ *Makkelijk te verplaatsen*

✓ *Robuust*

✓ *Veilig*

✓ *Veelzijdig*


LED TECHNOLOGIE

VEILIGE VERTICALE MAST

EGALVANISEERDE OMKASTING
LANGDURIGE ANTI CORROSIE
BESCHERMING

VORKHEFTRUCKPOCKETS

4 VERSTELBARE
STABILISATOREN

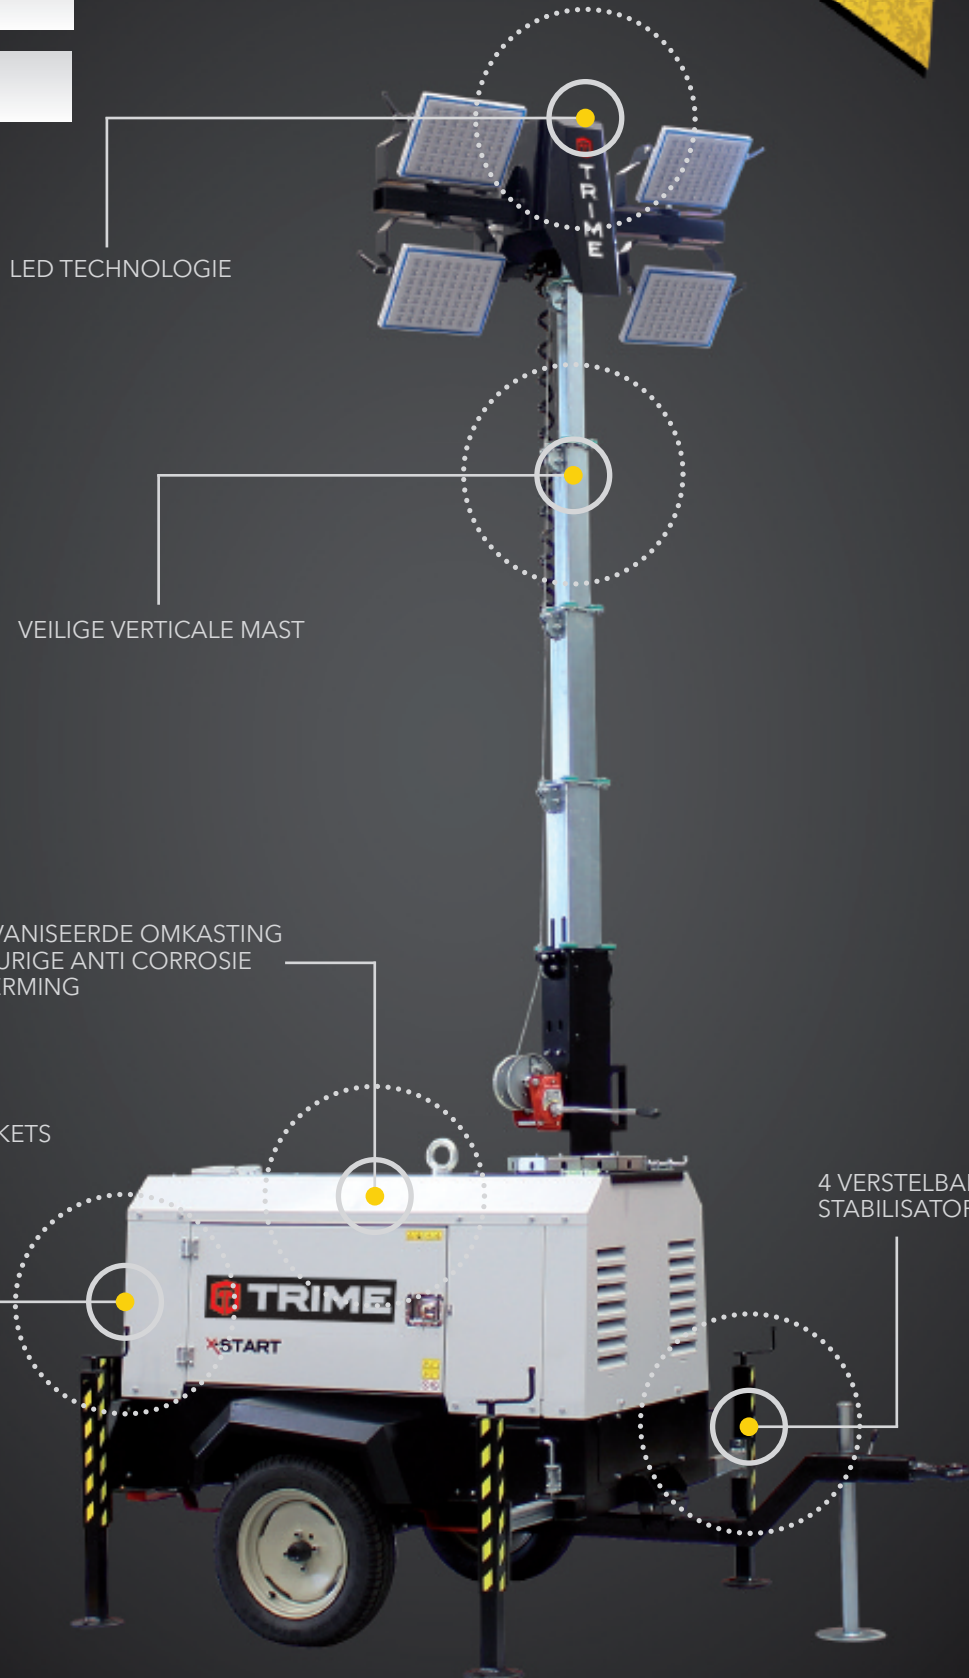

Technische gegevens

Afmetingen en gewicht

Afmeting ingeschoven (mm)	2560x1320x2550
Afmeting uitgeschoven (mm)	2560x2550x8500
Totaal gewicht zonder brandstof	750 Kg

Kenmerken

Rotatie	340°
Lampen	4x150W
Type lampen	LED
Opties	Fast trailer

Generator

Model	Synchronous
Frequentie (Hz)	50
Isolatie klasse	H
Beschermingsgraad	IP23
Enkele fase spanning	3,5 kVA - 230V
Uitgaande voedingsconnector	1 kVA

Motor

Model	Kubota Z482
Brandstof	Diesel
r.p.m	1500
Tankinhoud (l)	80
Brandstofverbruik (l/u)	0,55
Draaiuren (u)	145
Geluidsniveau (dBA) op 7m	65

Standaard laadvermogen


10 units



Units per vrachtwagen

Verlichtingsoppervlakte (5 lux min.)

3000 m²

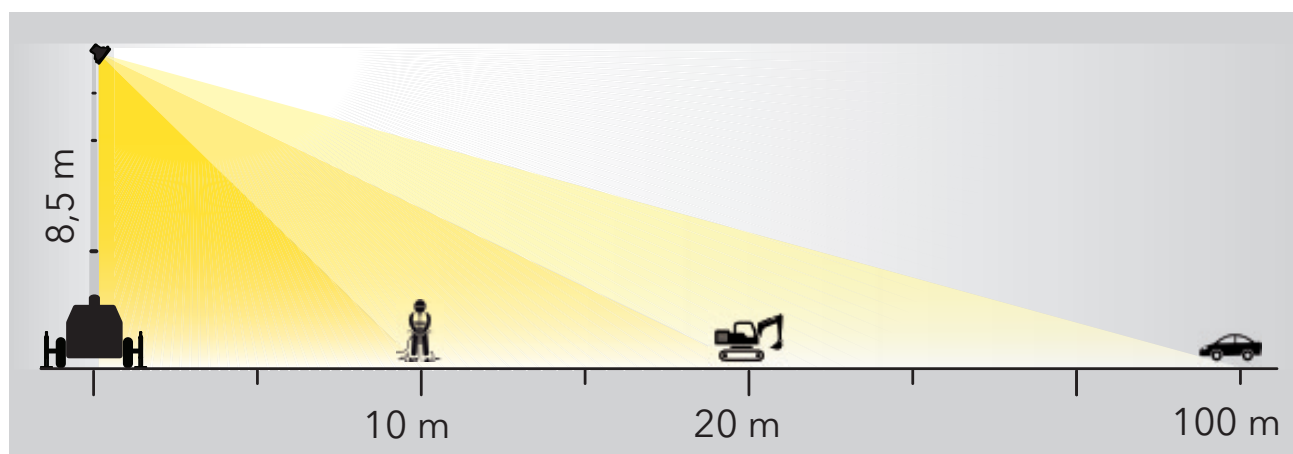

Lighting Tower **Specialist**

Trime North BV

Touwslagerstraat 15
2984 AW Ridderkerk

T. +31 (0)85 - 021 82 55

www.trime-north.com

info@trime-north.com